



THERMISCHE MUURBEVEILIGING

Voorkant

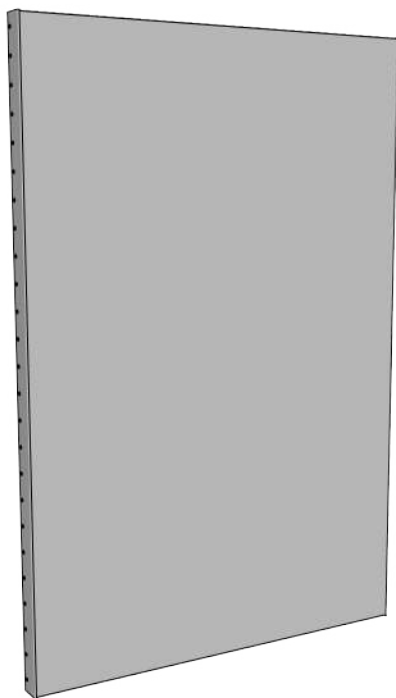


Achterkant

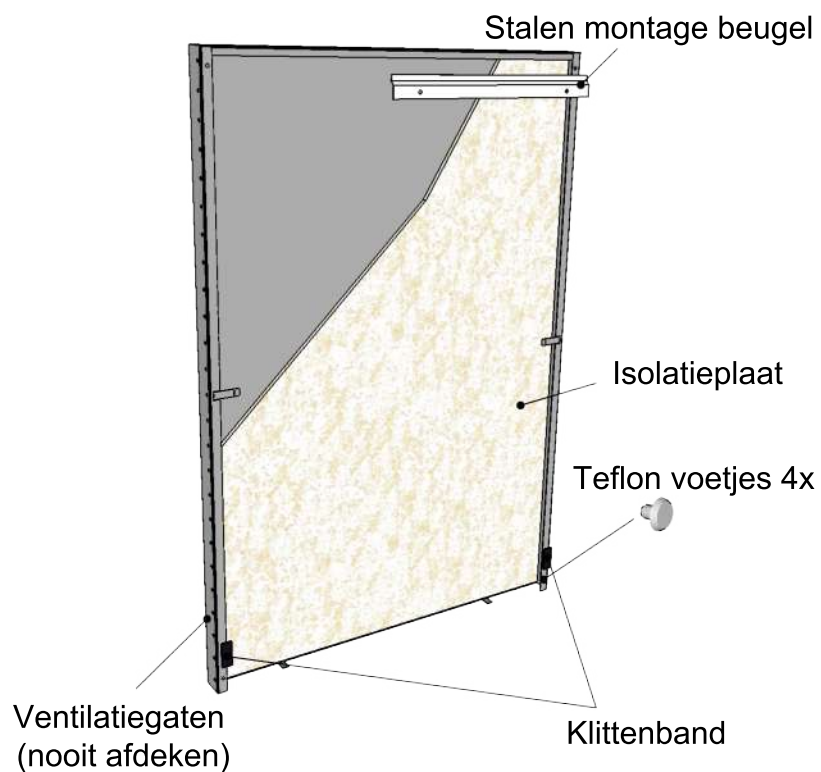

Vooraanzicht

800 mm

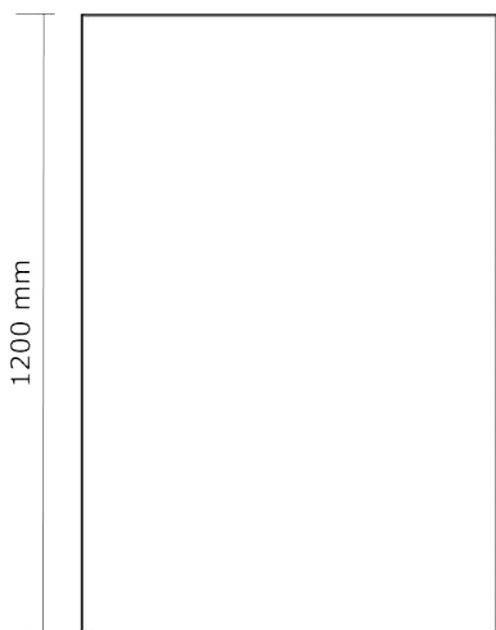


1200 mm

Wandmontagebeugel




Opening


6x12

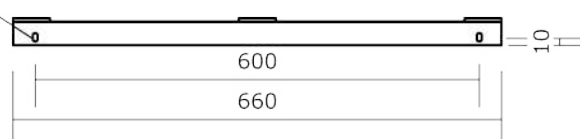


Bovenaanzicht



2 x plug en schroef



Installatie

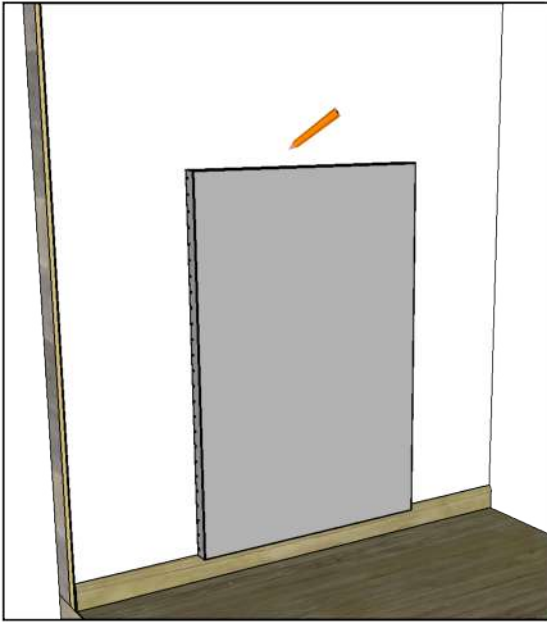

1- Breng de teflon voetjes aan.

Bepaal eerst de juiste plek voor de plaatsing van de plaat. Zorg ervoor dat je altijd de geldende regelgeving en veiligheidsinstructies volgt.

2- Markeer de positie van de bovenkant van het hitteschild om de positie van de wandmontagebeugel te bepalen.

3- Bevestig de muurmontagebeugel met pluggen die geschikt zijn voor uw ondersteunende muur.

4- Bevestig het waarschuwingslabel aan de muur.


"If the heat shield system is removed, the panel must be replaced by a product with the same function"



5- Hang het hitteschild op de montagebeugel.

Onderhoud:

- * Vochtige of droge doek
- * Geen bijtende stoffen gebruiken (zoals producten voor het reinigen van het glas van houtkachels)

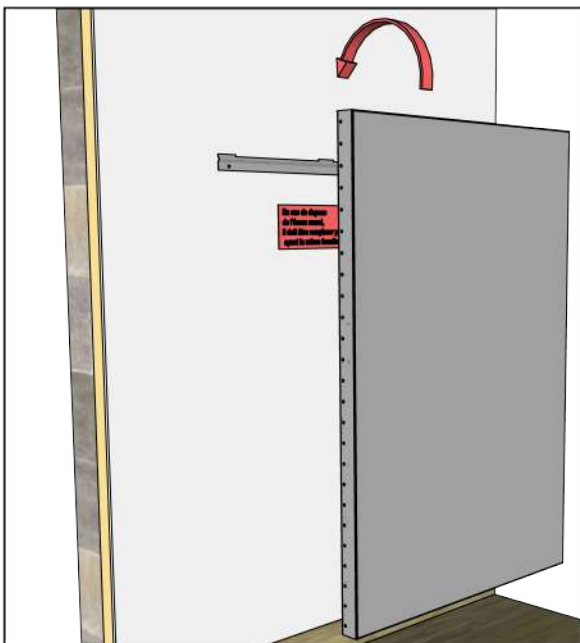

KENMERKEN


De thermische muurbeveiliging kan de warmtestraling verminderen van een verwarmingstoestel dat vaste brandstof gebruikt volgens de normen NF EN 13240, NF EN 14785 (alleen houtkachel) en NF EN 15250, zoals een houtpelletkachel en de enkelwandige rookgasafvoer voor het afvoeren van de verbrandingsproducten.

Raadpleeg de handleiding van de kachel op de mogelijkheid van verminderde veiligheidsafstanden, aangegeven door de CE-markering, afhankelijk van het gebruik van een apparaat, dat onderhevig is aan technische adviezen.


Hitteschilden van verschillende afmetingen bieden isolatie die de veiligheidsafstand (zoals vermeld door de fabrikanten) tot aangrenzende brandbare materialen met de helft kan verminderen of kan terugbrengen tot een minimum van 10cm.

Het gebruik van het hitteschild tussen de afvoerkanal en aangrenzende brandbare materialen vermindert de minimale veiligheidsafstand tot 1,5 maal de nominale diameter van de leiding, die niet minder mag zijn dan 20 cm.


De hitteschilden voorkomen afzettingen van gecarboniseerd stof op bleke oppervlakken en vergemakkelijken het onderhoud van uw woonkamer.

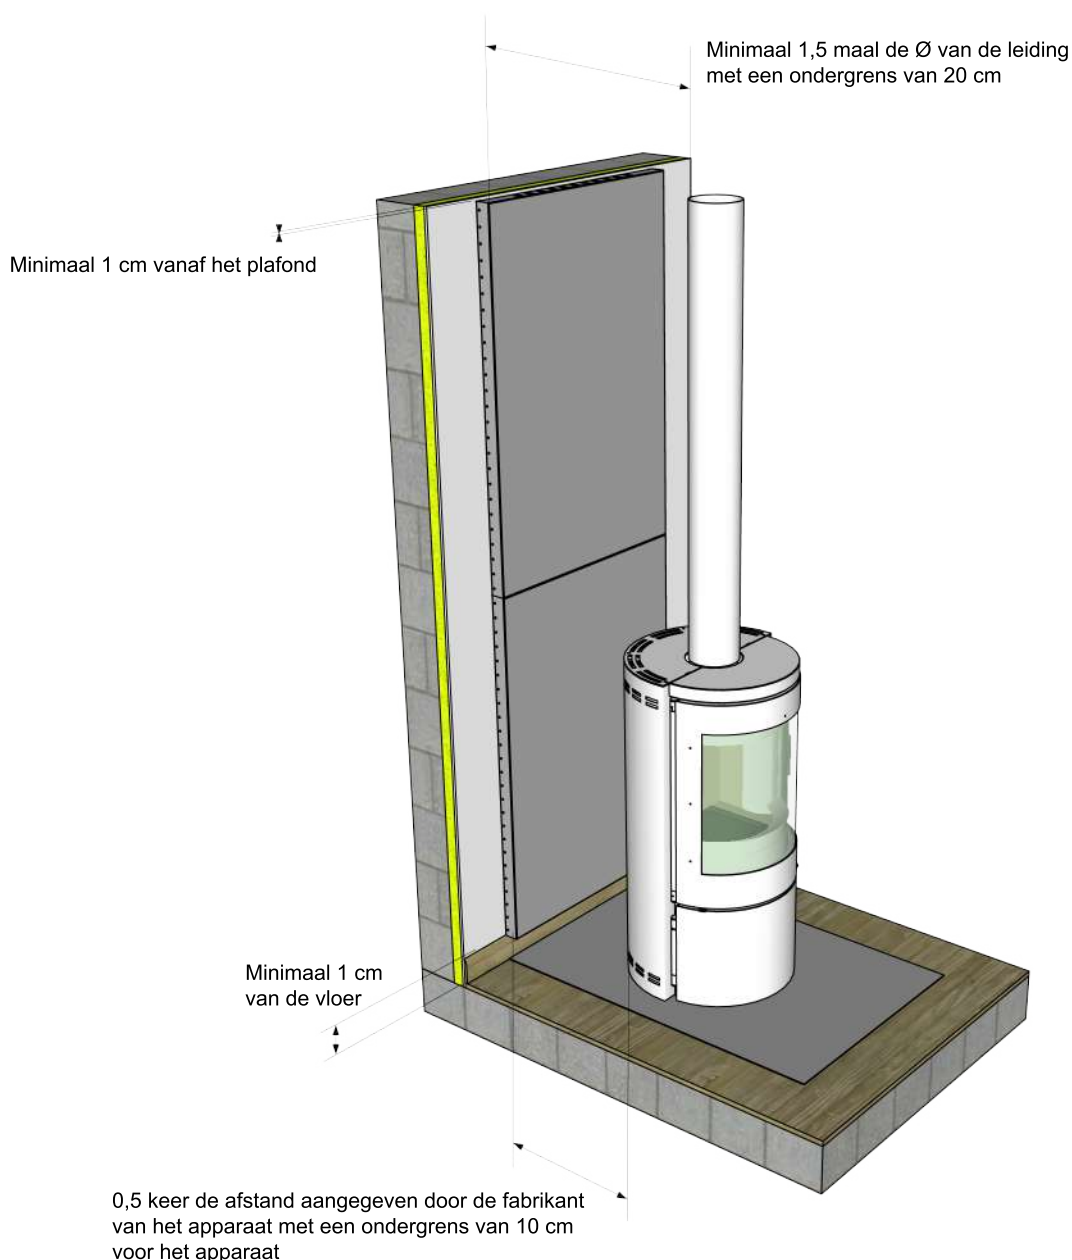

Figuur 1 - Afmetingen en positioneringsregels van het apparaat met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant

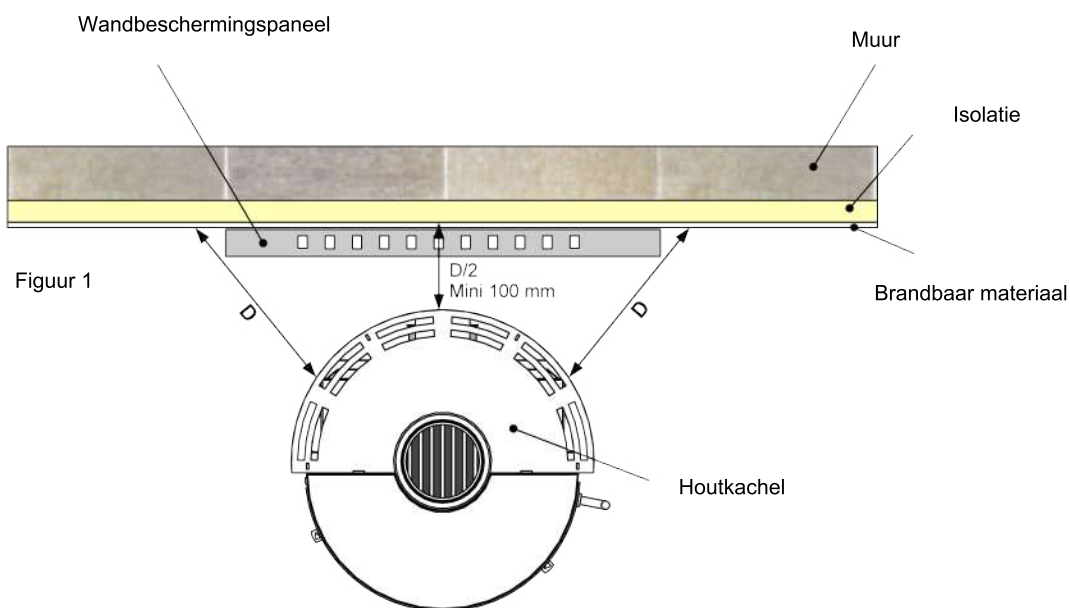

Figuur 2 - Regels voor het plaatsen van de kachel en het afvoerkanaal met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant

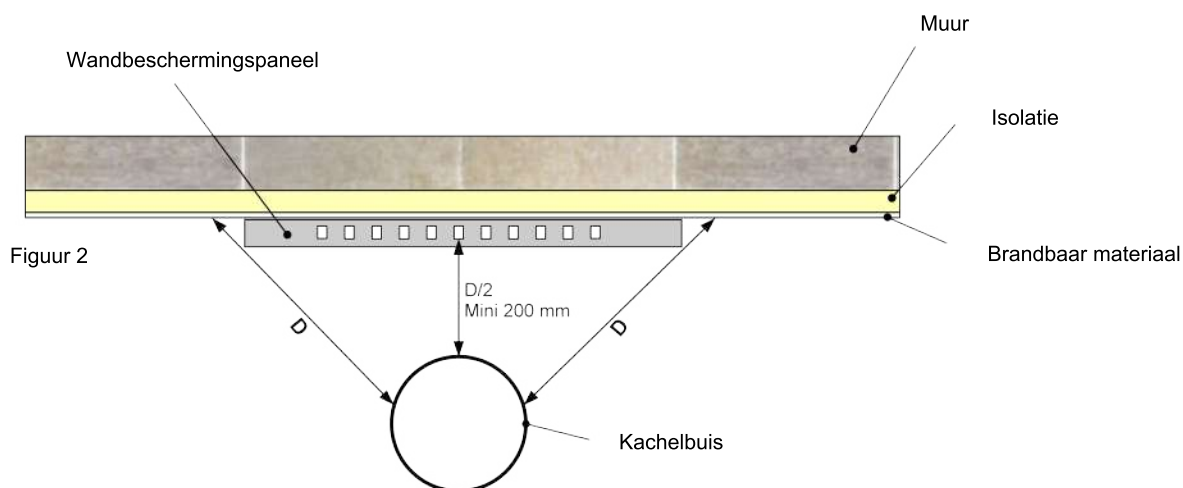

Figuur 3 - Het muurbeschermingspaneel installeren in een hoek met details over de montage van paneel nr. 1

- A - Monteer paneel nr. 1 op de muur
- B - Monteer paneel nr. 2 met een overlapping van 10 mm t.o.v. paneel nr. 1
- C - Zorg ervoor dat de gaten in de zijventilatie nooit worden geblokkeerd

