


## Kachelpijp 2mm gelast staal




**Materiaal:** plaatstaal werkstoffnummer ST12 **CE gekeurd:** EN 1856-2 keurnummer 1004-CPD-004

## Kachelpijp 2mm gelast staal


Werkende lengte is steeds 5cm korter. Ø 150 ook in antraciet leverbaar.

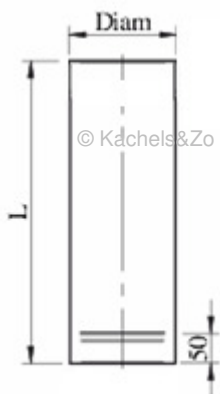

Sectie	Standaard	Zonder spie
<b>Diam (mm)</b>	<b>L (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
Ø 120 inwendig	1000 750 500 250	
Ø 130	1000 750 500 250	
Ø 150	1000 750 500 250	1000
Ø 160	1000 750 500 250	
Ø 180	1000 750 500 250	
Ø 200	1000 750 500 250	
Ø 250	1000 750 500 250	

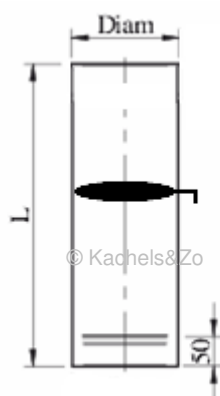

Sectie met klep	Standaard	Zonder spie
<b>Diam (mm)</b>	<b>L (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
Ø 120 inwendig	500	
Ø 130	500	
Ø 150	1000 500	1000 250
Ø 160	500	
Ø 180	500	
Ø 200	500	
Ø 250	500	



Verloop		
<b>Diam (mm)</b>	<b>D1 uitw (mm)</b>	<b>D2 inw</b>
Ø 120 – 130	118	130
Ø 120 – 150	118	150
Ø 125 – 130	122	130
Ø 130 – 150	127	150
Ø 150 – 180	148	180
Ø 150 – 200	148	200
Ø 160 – 180	158	180
Ø 180 – 200	177	200


## Kachelpijp 2mm gelast staal

Werkende lengte is steeds 5cm korter. Ø 150 ook in antraciet leverbaar.




Bocht 15 graden	Standaard
Diam (mm)	L (mm)

Ø 150 inwendig	80
----------------	----




Bocht 30 graden	Standaard
Diam (mm)	L (mm)

Ø 120 inwendig	87
Ø 130	89
Ø 150	91
Ø 180	95
Ø 200	98



Bocht 45 graden	Standaard	Met luik	
Diam (mm)	L / L1(mm)	L (mm)	L1(mm)

Ø 120 inwendig	96	196	96
Ø 130	99	199	99
Ø 150	103	203	103
Ø 160	105	205	105
Ø 180	109	209	109
Ø 200	113	213	113
Ø 250	123		




Bocht 90 graden	Standaard	Met luik
Diam (mm)	L / L1(mm)	L / L1(mm)

Ø 120 inwendig	167	167
Ø 130	174	174
Ø 150	184	184
Ø 160	186	186
Ø 180	197	197
Ø 200	208	208
Ø 250	234	


## Kachelpijp 2mm gelast staal

Werkende lengte is steeds 5cm korter. Ø 150 ook in antraciet leverbaar.



### Bocht verstelbaar 0-90

Diam (mm)	L / L1 (mm)
Ø 120 inwendig	167
Ø 130	172
Ø 150	180
Ø 160	183
Ø 180	195
Ø 200	205




### T-stuk

Diam (mm)	L	I (mm)	II (mm)	L1
Ø 120 inwendig	300	110	190	175
Ø 130	300	110	190	180
Ø 150	300	125	175	185



### Muurbeugel

Diam (mm)
Ø 120
Ø 130
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 250




### Nisbus

Diam (mm)	L (mm)
Ø 120	120
Ø 130	120
Ø 150	120
Ø 160	120
Ø 180	120
Ø 200	120
Ø 250	120


## Kachelpijp 2mm gelast staal

Werkende lengte is steeds 5cm korter. Ø 150 ook in antraciet leverbaar.




### Rozet

Diam (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
Ø 120	124	200
Ø 130	134	225
Ø 150	154	255
Ø 160	164	225
Ø 180	184	285
Ø 200	204	275
Ø 250	254	450

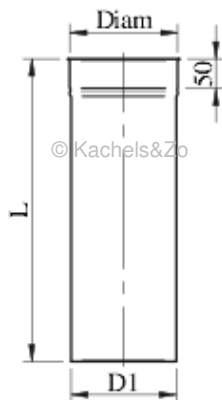

### Paspip

Diam (mm)	L (mm)	werkend	D1 (mm)
Ø 120	400	300	118 uitwendig
Ø 130	400	300	128
Ø 150	1000 400	900 300	148
Ø 160	400	300	158
Ø 180	400	300	178
Ø 200	400	300	198
Ø 250	400	300	248



### Kachelaansluitstuk

Diam (mm)	L (mm)	D (mm)
Ø 150	100	150 inwendig